


Los grupos hidráulicos, fabricados en la Comunidad Europea, están equipados con modernos componentes con el fin de garantizar el equilibrio óptimo entre comodidad, seguridad y ahorro de energía. La funcionalidad y eficiencia en la fase de instalación está cuidadosamente pensada. Todos los grupos con unidad de control integrada llevan precableadas sondas de temperatura, cableado de alimentación, control de termostatos y controles remotos. El resultado es una gran rapidez y calidad en la instalación realizada. Ofrecemos 2 medidas de producto con sus diferentes opciones:

- DN25 Potencias medias, de hasta 50Kw ( $\Delta t$  20°)
- DN32 Potencias medias-altas, de hasta 111Kw ( $\Delta t$  20°)

### EJEMPLO DE INSTALACIÓN

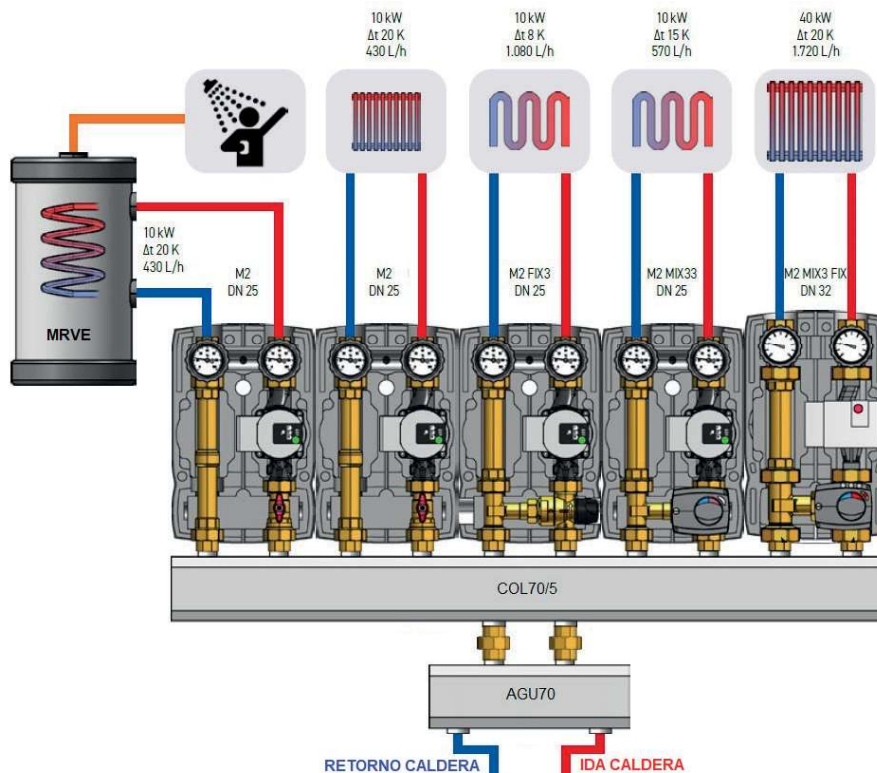

#### LEYENDA

- 2 circuitos alta temperatura
- 2 circuitos baja temperatura
- 1 circuito ACS con interacumulador

### TABLA SELECCIÓN SEGÚN M<sup>2</sup> SUELO RADIANTE

DN	REFERENCIA	MODELO-BOMBA	MEZCLADORA	$\Delta t$ SUELO RADIANTE	RENDIMIENTO Potencia - caudal	PERDIDA DE CARGA RESTANTE	SUPERFICIE SUELO RADIANTE
25	20355R-F1-P6	M2 FIX3 Wilo 25/6 SC	3 vías termostática (Punto fijo)	8 k	4,5 kW - 500l/h	5 m.c.a.	Hasta 50 m <sup>2</sup>
25	20355R-F1-P8	M2 FIX3 Wilo 25/8 SC	3 vías termostática (Punto fijo)	8 k	14 kW - 1500l/h	5 m.c.a.	Hasta 150 m <sup>2</sup>
25	20355R-M33-P6	M2 MIX33 Wilo 25/6 SC	3 vías + Servomotor*	8 k	17 kW - 1800l/h	3 m.c.a.	Hasta 100 m <sup>2</sup>
25	20355R-M33-P8	M2 MIX33 Wilo 25/8 SC	3 vías + Servomotor*	8 k	20 kW - 2200l/h	5 m.c.a.	Hasta 200 m <sup>2</sup>
25	20355R-M33-MHC-P8	CLIMA M Wilo 25/8 SC	3 vías + Servomotor*+Centralita M*	8 k	20 kW - 2200l/h	5 m.c.a.	Hasta 200 m <sup>2</sup>
25	20355R-M33-LCH-P8	CLIMA L Wilo 25/8 SC	3 vías + Servomotor*+Centralita L*	8 k	20 kW - 2200l/h	5 m.c.a.	Hasta 200 m <sup>2</sup>
32	20555R-M33-PA1-7	M2 MIX33 Wilo 30/8 SC	3 vías + Servomotor*	8 k	17 kW - 1800l/h	6 m.c.a.	Hasta 250 m <sup>2</sup>
32	20355R-M33-PA1-8	M2 MIX33 Wilo Stratos 30/1-8	3 Vías + Servomotor*	8 k	20 kW - 2200l/h	7 m.c.a.	Hasta 300 m <sup>2</sup>

\*No incluido en referencia

### TABLA SELECCIÓN GRUPOS DIRECTOS

DN	REFERENCIA	MODELO-BOMBA	RENDIMIENTO Potencia - caudal
25	20355R-P6	M2 Wilo 25/6 SC	50 kW - 2150l/h
25	20355R-P8	M2 FIX3 Wilo 25/8 SC	69 kW - 2950l/h
32	20555R-PA1-7	M2 Wilo 30/8 SC	56 kW - 2400l/h
32	20355R-PA1-8	M2 Wilo Stratos 30/1-8	111 kW - 4800l/h

Calculado con  $\Delta t$  20°C