


COLECTORES AISLADOS IDA/RETORNO PARA GRUPOS DN32

CARACTERÍSTICAS

- COL 165 – hasta 165 Kw (con Δt 20 K) hasta 7,3 m³/h ver página 39.

| CÓDIGO | nº CIRCUITOS/ MODULOS | CON. MODULOS | CON PRIMARIO |
|------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| COL 165/2 | 2 | 1"1/4 | 2" |
| COL 165/3 | 3 | 1"1/4 | 2" |
| COL 165/4 | 4 | 1"1/4 | 2" |
| COL 165/5 | 4 | 1"1/4 | 2" |
| COL 165/6 | 6 | 1"1/4 | 2" |
| ANCLAJES A PARED | | | |

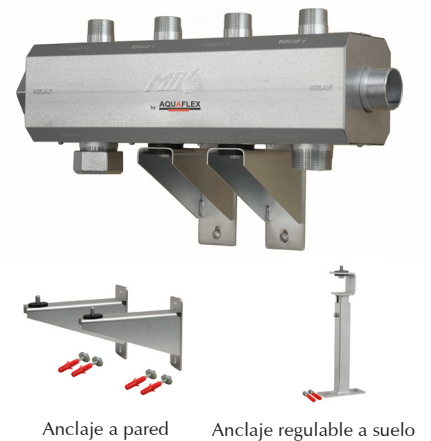

AGUJAS HIDRÁULICAS AISLADAS PARA DN32

CARACTERÍSTICAS

- AGU 165 – hasta 165 Kw (con Δt 20 K) hasta 8 m³/h ver página 39.
- Se incluyen tuercas locas para conexión entre colector y aguja



| CÓDIGO | CONEXIÓN |
|------------------|----------|
| AGU165 | 2" |
| ANCLAJES A PARED | |

SET DE CONEXIÓN COLECTOR-AGUJA

CARACTERÍSTICAS

Set de conexión que permite una fácil conexión entre colector y aguja hidráulica. Compuesto por:

- N° 3 Kitt racords 2" F x 2" F en fundido galvanizado.
- Tubo angular galvanizado 2" macho
- Aislamiento en EPS 1"
- ANCLAJES A PARED



| CÓDIGO | CONEXIÓN |
|---------------------|----------|
| Kit conexión AGU165 | |

ACCESORIOS

SET DE ANCLAJES DEL GRUPO A PARED

Gracias al set de anclaje a pared y a la placa de soporte, es posible sostener el grupo hidráulico a una distancia de 160 mm. entre la pared y el eje de las tuberías. Es posible utilizar los racores hembra de los grupos hidráulicos sobre la rosca de los 2 racords. Cota de entrada 62 mm.. Entre-ejes 125 mm.. Racords roscados: 2" macho x 2" con tuerca girable.




| CÓDIGO | CONEXIÓN |
|-----------|-----------------|
| DA0A32SET | 2"M x 2" tuerca |

ART. 552

Válvula de esfera de aislamiento del grupo de 1"1/4 hembra por tuerca girable 2".

Se monta en lugar del racord inferior del grupo: se puede utilizar la tuerca ya presente para conectar la válvula. Son necesarios 2 unidades de ART. 552 para aislar ambos circuitos de ida y retorno del módulo hidráulico. PN6 Temp. Máx. 110°C DN20



| CÓDIGO | CONEXIÓN |
|---------|----------|
| 05552/M | 1"1/4 F |

SET ADAPTADOR PARA GRUPOS DN25

Set compuesto de racord 1"1/4 F x 1"1/2 tuerca girable y junta 1"1/2 en EPDM.

Permite la instalación de los grupos DN25 a colectores de distribución DN32. Son necesarios dos sets para cada módulo a instalar.

| CÓDIGO | CONEXIÓN COLECTOR | CONEX. GRUPO |
|------------|-------------------|--------------|
| 104629F-05 | 1"1/4F | 121/2 tuerca |



VALVULA DE NO RETORNO OPZIONAL PARA GRUPOS DE MEZCLA

Válvula de no retorno instalable en el racord de mezcla en el tubo de retorno. Evita retornos de energía en presencia de instalaciones complejas (ej. Diferentes bombas y/o más mezcladores en el colector).

| CÓDIGO | PARA GRUPOS |
|----------|-------------|
| SET10101 | DN25 |
| SET10105 | DN32 |

