

S2 SOLAR 2

Grupo de bombeo solar de 2 vías para gran caudal.



CARACTERÍSTICAS

- Medidor regulador de caudal con válvula de carga/descarga, intervalo 20-70 l/min.
- Bomba sincrónico de alta eficiencia 0-10V
- Válvula antiretorno anulable integrada e la válvula de esfera.
- Grupo de seguridad con válvula de presión 6 bar, manómetro 0-10 bar y salida para vaso expansión 3/4".
- Termómetros en ambos circuitos.
- Aislamiento en EPP (285x500x170 mm.)

PN10. Temperatura continua 120°C (breve periodo: 160°C durante 20 seg.)

Para potencias hasta 100 Kw

Conexión externa: 1"1/4 M

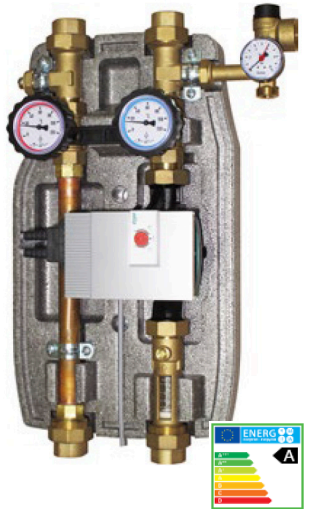

CÓDIGO	CAUDALÍMETRO	Kw	BOMBA	M2 PANEL	CAUDAL
305647-70-PA1-8	20-70 l/min.	100	Wilo Stratos Para 25/1-8 PWM	70 m2	4.200 l/h.

