


M2 MIX33


Modulo Hidráulico de mezcla, con válvula mezcladora a tres vías para instalaciones de calefacción y refrescamiento:

CARACTERÍSTICAS

- Box de aislamiento en EPP (250x400x170mm)
- Válvula mezcladora a 3 vías con By-pass regulable integrado
- Termómetros con escala 0°.120°C
- Válvula antiretorno incluida 20 mbar, con posibilidad de anulación.
- Entre-ejes 125 mm
- PN10
- **Para potencias máximas de 76Kw (con Δt 15 K)**
- **Caudal máximo de 4400 l/h. (con bomba 8 m.) y valor Kvs: 16,0**
- Bombas de 6 u 8 m
- **Conexiones 1"1/4 hembra**

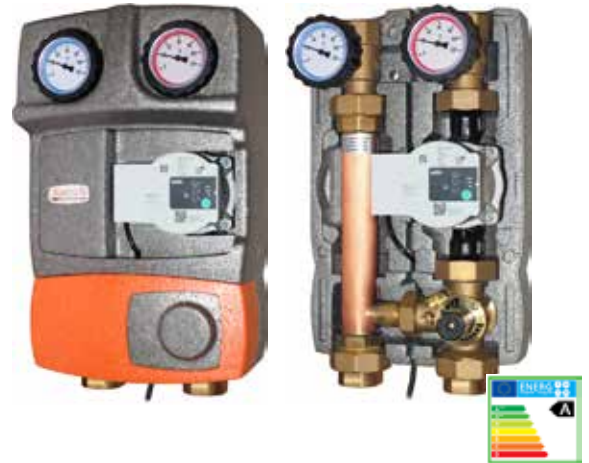

CÓDIGO	BOMBA	KW	M2 SUELO RADIANTE
20555R-M33-PA1-7	Wilo Para 30/8 SC	52	300 m2
20555R-M33-PA1-8	Wilo Stratos Para 30/1-8	76	450 m2

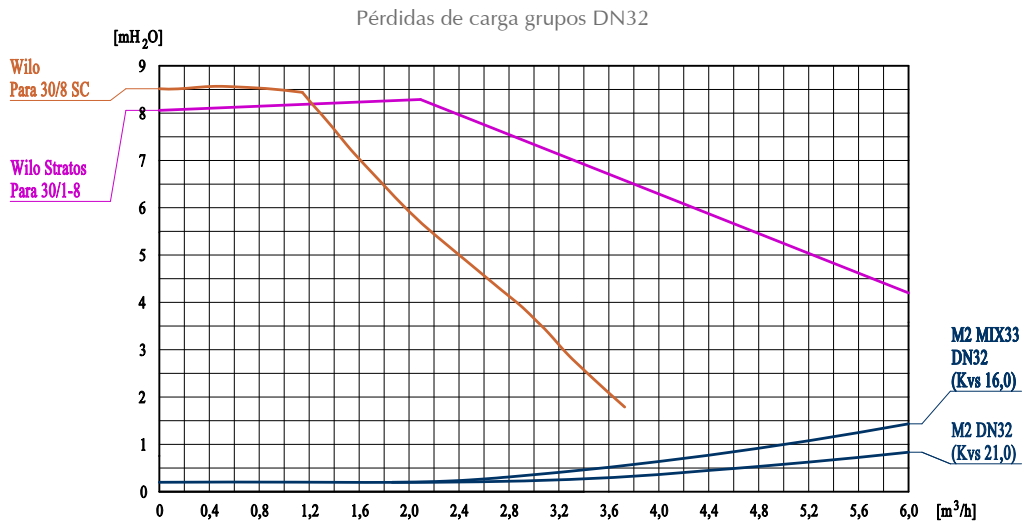

Los datos, medidas y fotografías mostradas pueden sufrir modificaciones sin preaviso. Se consideran en firme los datos en fase de oferta.